

ASKO

Inspired by Scandinavia

ASKO
Inspired by Scandinavia



Dishwasher

食洗機



※写真はイメージです。

高い洗浄力と 細部まで熟慮された構造

鍋、お皿、キッチンツール、カトラリー等、大きさも形もさまざまな洗い物を一手に引き受けてくれる食洗機。この製品の強みは、ラックのデザインから、固定クリップや調整ピンといった、安全に食器を洗うための工夫まで、痒いところに手が届く設計。家事の簡略化が、日々の暮らしのゆとりへと直結する。

YouTube



食洗機の
パフォーマンス動画は
こちら


Function

インテリアに心地よく馴染む食洗機、
使い勝手がよくスムーズな作業のために配慮されたうれしい機能




| プッシュオープン

プッシュオープン機能、ハンドルレスでよりデザイン性の高いキッチン空間を提案できる。

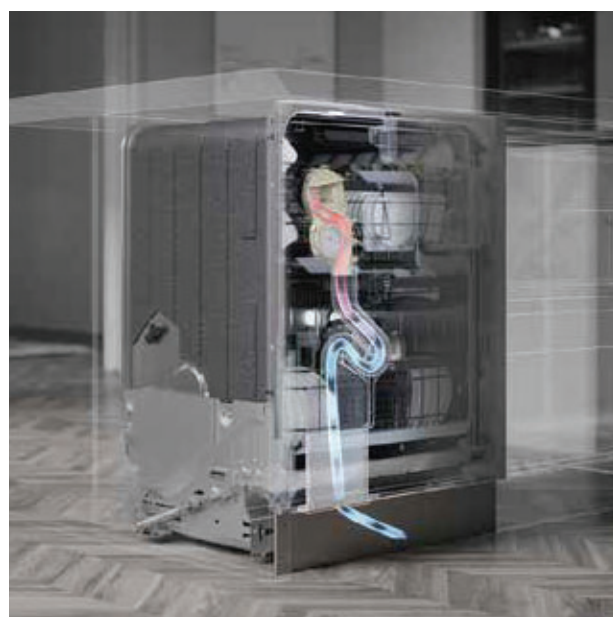

| 通気乾燥

ドアを閉めた状態で空気の入替えが可能な通気乾燥機能を備えた業界唯一のモデル。乾燥結果も最上クラスなのに加え、ドアが閉じている状態で乾燥できるため、外部からの虫の侵入の心配もない。
(DFI 747 / DFI 777)

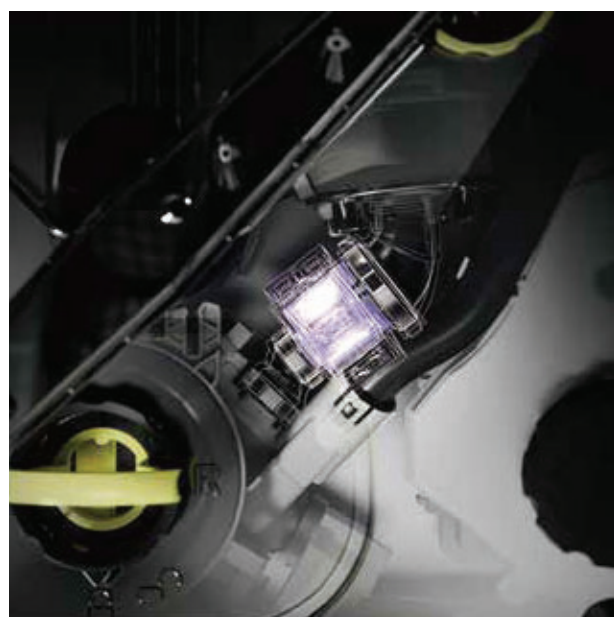

| UV ライト

UV クレンジング機能を搭載。すすぎの最終段階で紫外線をすすぎ水に当てることで、細菌やバクテリアを死滅させ、よりクリーンなすすぎを実現する。



| クリップ

従来の食洗機ではひっくり返ってしまっていた軽い器も、アスコなら安心。固定用のクリップによって、軽い物を確実にグリップしてしっかり洗浄。



| ミドルラック

カトラリー類はもちろん、茶碗や小鉢などの収納に最適。洗浄スプレーパイプも付いているので、高い洗浄力も自慢。



| 日本語表記

ディスプレイの表示は日本語なので判読しやすい。操作もシンプルなボタン式で、庫内の進行状況は“青”、“赤”、“緑”のランプが本体下部に点灯して教えてくれる。



| スライドドア

ドアの開閉時にドア面材がスライドする機能。よりデザイン性を求めるキッチンに最適なモデル。(DSD747)




| オートドーズ

毎回の洗剤投入を自動に行うオートドーズ機能。市販のジェル洗剤が利用可能で、着脱式ケースでクリーニングも簡単。




| LED ライト

LED ライトが庫内を明るく照らし、食器類の出し入れがスムーズ。

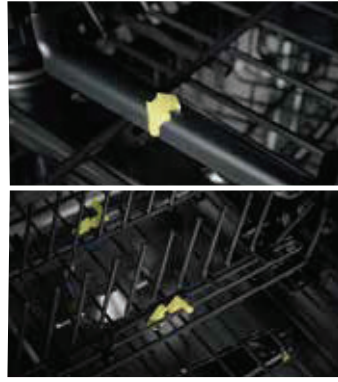

可動ピン〈幅調整〉

上段ラック（写真上）と下段ラック（写真下）のピンの間隔を調整可能。器やバットなど、収納力に差が出る。

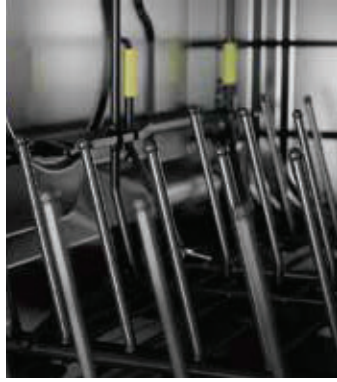

可倒ピン〈角度調整〉

下段ラックのピンの角度が調整可能なため、立ち上がりのある和皿も簡単収納。



高さ可変ラック

上段ラックは高さが調整可能。ミドルラックに高さ12cmのコップや器を収納できる。(DFI777)



ジェット/ワイドスプレー

庫内2ヶ所にあるスプレーは、ボトルや深鍋など洗浄するものによって切替可能。



ワイングラスホルダー

樹脂ホルダーでワイングラスの脚をしっかりと固定することができるので、繊細なガラス製品も安心して洗浄できる。



レバー調整

カトラリートレイは、サイドのレバーで40/58mmと高さを調整可能。カトラリーだけでなく、小皿、小鉢など、少し高さのある食器を洗うのにも利用することができる。(DFI777)



庫内フィルター

粗目フィルター（黄色部分）はハンドルを引くだけ、細目フィルターはハンドルをひねることで簡単に取り外しができる。



グラス保護用樹脂

ワイングラスやタンブラーグラスなど、デリケートな食器の口部分を受け止めて破損を防ぎます。



わかりやすいカラーリング

ホルダーやピン、レバーなど、可動するパーツはイエローのカラーリングに。ひと目でわかるので使いやすい。

Line up & Option



DSD747 (スライドドアタイプ)
¥528,000 (税別 ¥480,000)



DFI747
¥528,000 (税別 ¥480,000)



DFI777 (4段ラックタイプ)
¥583,000 (税別 ¥530,000)

※写真内カトラリーバスケットはヨーロッパ仕様です。

オプションドア

インテリアとの融合性も大切にしているアスコ。操作部が隠れるオールドタイプでは、機器入れ替え時等に便利なオプションドアを用意。



ステンレス
¥66,000 (税別 ¥60,000)



ホワイト
¥55,000 (税別 ¥50,000)



オプションハンドル

シンプルなアスコデザインのオプションハンドルも用意。

¥24,200 (税別 ¥22,000)

フリースタANDING キット

組み込めるキッチン環境ではない家庭のために、単体で食洗機を設置できるフレームも用意。シンプルなデザインで空間にもなじむ。(オプションドアは別売)



¥66,000 (税別 ¥60,000)



コンパクトなカトラリーバスケット

※大容量タイプのDFI777は大型バスケットを採用。



Wine Cabinet

型式	WCN311942G	WCN15842G
定価(税込)	1,540,000円	660,000円
仕上げ(扉)	UV カット 3 層ガラス	
外形寸法(mm)	W700×D800×H1920	W595×D573×H815~865
電源	電圧・周波数 単相 100V 50/60Hz	
	電流・コンセント形状 15A アース付き	
総容量 (ℓ)	517	118
収納本数 (レギュラーボトル)	189 本	44 本
重量 (kg)	173	52
騒音値 (dB)	38	35
冷媒ノンフロン	R600a	
ヒンジ	リバーシブル	
設置環境温度	+16℃~+32℃	
設置	フリースタANDING	フリースタANDING/ビルトイン
年間消費電力量	142kWh/年	83kWh/年
冷却ゾーン	3 ゾーン	1 ゾーン

Dishwasher

型式	DSD 747	DFI 747	DFI 777	
ドアタイプ	オールドア & スライドドアタイプ	オールドアタイプ		
定価(税込)	528,000円	528,000円	583,000円	
設置方式	ビルトイン & フリースタANDING※1		ビルトイン専用	
プログラム数	15			
電源	電圧・電圧(v) / 周波数(Hz) 単相 200V 50Hz/60Hz 共通			
	電流(A) / コンセント形状 20A 専用回路 (アース付)			
定格消費電力(W)	1450			
洗浄容量 (IEC規格※2/JEMA規格※3)	14人分/14人分		17人分/15人分	
標準スタートプログラム	消費水量 (ℓ)	9.6	9.9	
	消費電力	給水温度 15℃ の場合 (kWh)	0.89	0.93
	給水温度 60℃ の場合 (kWh)	0.64	0.77	
	洗剤量	20		
乾燥方法	予熱 & オートドアオープン※4	ターボドライ乾燥システム (予熱乾燥 & 強制排湿) & オートドアオープン※4		
外形寸法 (mm)	ビルトイン : W596×D554×H819~872 フリースタANDING : W600×D600×H850		ビルトイン : W596×D554×H859~912	
本体重量 (kg)	42	44	49	
前面化粧板	ドア材 / オプションドア必要			
給水・排水接続	給水・給湯 (65℃以下) の接続	可		
	給水圧 (Mpa) (kgf/cm ²)	0.03~1.0 (0.3~10.0)		
	給水 pex ホースの長さ (m)	1.6		
	排水ホースの長さ (m)	2.0		
	排水ポンプの揚程 (m)	0.9		

※1 フリースタANDINGの場合には、オプションのフリースタANDINGキットが必要になります。
 ※2 IEC: 国際電気標準会議 (International Electrotechnical Commission) (欧州においては、皿類を中心とした食器での国際基準となります)
 ※3 (社)日本電機工業会 (JEMA)、食器洗い乾燥機に関する自主基準に準ずる。1人分の食器点数と基本食器類は次のとおりとする。
 基本4点 (大皿、茶碗、汁椀、コップ) + 2点 (中鉢、中皿) + 小物 (箸、スプーン、ナイフ、フォーク)
 ※4 運転スタート前に設定することにより、運転終了後に自動的にドアが開きます。

Washer

型式	W2084
定価(税込)	473,000円
洗濯容量(kg)	8.0
設置方法	単独置き / ビルトイン / 洗乾積重ね
ドア開き方向	左ヒンジ
外形寸法(mm)	W595×D580×H850~875
ドアを90度を開いた奥行き寸法(mm)	978
重量(kg)	76.5
電源	単相 200V 50Hz / 単相 200V 60Hz
最大消費電力量(W)	2200
コンセント電流・形状	20A
電源コードの長さ(m)	1.9
給水ホースの長さ(m)	1.5
排水ホースの長さ(m)	1.6
給水ホース接続径	1/2" (止水栓)
ドラム材質	ステンレススチール内 / 外
接続可能水	水のみ
洗濯水温度	水 30,40,50,60,95℃
制御方式	マイクロプロセッサ

Tumble dryer

型式	T208C	T208H (50Hz専用)
定価(税込)	418,000円	495,000円
乾燥容量(kg)	8.0	
設置方法	単独置き / ビルトイン / 洗乾積重ね	
ドア開き方向	右ヒンジ(現場にて左ヒンジに変更可)	
外形寸法(mm)	W595×D640×H850~875	
ドアを90度を開いた奥行き寸法(mm)	1074	
重量(kg)	44	54
電源	単相 200V 50Hz 単相 200V 60Hz	単相 200V 50Hz
最大消費電力量(W)	2800	2300
コンセント電流・形状	20A	
電源コードの長さ(m)	1.9	
付属ドレンホースの長さ(m)	2.0	
制御方式	マイクロプロセッサ	
乾燥方式	ヒーターコンデンサー式	ヒートポンプ式
冷媒ノンフロン	—	R450a

SAFETY CHECK GUARANTEE



安全に関するご注意

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 取扱いを誤りますと、火災・やけどなどの原因になることがあります。
- 設置工事はお買い上げの販売店または専門業者にご依頼ください。工事に不備があると事故の原因になります。
- アースを確実に取り付けてください。事故や漏電の時に感電する恐れがあります。アースの取り付けは販売店にご相談ください。
- 電源は専用回路でご使用ください。
- タンブラー乾燥機を安全にお使い頂くために、約3年に一度、技術者の点検および機器分解清掃をお受けください。
- 冷蔵庫類は設置可能温度が定められております。各仕様表をご確認ください。設置可能温度を超える場所に設置の際は、製品の機能が発揮できない他、食品類への悪影響を及ぼし、消費電力が増えます。また製品寿命も短くなります。



愛情点検

安全に機器をお使い頂くために、長年お使いの機器は点検をご依頼ください。

こんな症状はありませんか？

- 本体に触れると電気を感じる。
- 電源コードやプラグが異常に熱い、傷がある。
- 焦げくさい臭いがする。
- 使用中に異常音がる。
- その他異常や故障がある。

使用中止

左記のような症状の時は、差し込みプラグをコンセントから抜き、故障や事故の防止のため必ず販売店か専門業者に点検をご相談ください。

品質保証について

(補修用性能部品の最低保有期間は製造終了後6年です)

保証期間

- 保証期間は、最初に据付けた日から2年間といたします。
- 食洗機の循環ポンプ、排水ポンプ、操作基板、メイン基板、水流切替バルブの部品についての保証は納入後5年間とします。但し、交換工賃・出張費は有償となります。
- 冷蔵庫類の冷媒関係についての保証は納入後5年間とします。

出張費

- 保証期間中の出張費は通常無料ですが、離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を頂きます。

保証書に関するお願い

- 商品には保証書を添付しております。ご購入の際は必ず保証書をお受け取りのうえ、保管してください。
- 修理を依頼される場合は必ずサービスマンに保証書をご提示ください。

- 表示商品価格はすべて税込です。●本カタログ掲載商品と印刷色は、異なることがありますのでご了承ください。
- 商品のデザイン、仕様は改善のため、予告なく変更する場合があります。
- 本カタログ掲載の内容は2024年1月現在のものです。

製品の詳細図面は右記にお問い合わせください。

輸入元 株式会社 **ツナシマ商事**

本社・ショールーム/〒106-0031 東京都港区西麻布2-22-2 TEL.03-6712-5721(代) FAX.03-6712-5726
 大阪営業所/〒567-0031 大阪府茨木市春日1-16-111F TEL.072-657-9907 FAX.072-657-9908



www.tsunashimashoji.co.jp

「母親の家事を楽にさせたい」 1950年に始まったアスコのストーリー

アスコの誕生は、1950年。それは、「母の家事負担を、少しでも楽にさせてあげたい」。そう願う一人の青年の切なる思いから始まりました。場所はスウェーデンのバラという街。極寒の北欧では当時、木製のかくはん機を使い、たくさんの時間と労力を費やして洗濯をしていたのです。

「エネルギーと水を効率的に使う、全自動の洗濯機を作りたい…」。そんな願いから開発された全自動洗濯機は、自然を愛する農家の人々にも支持され、キッチン製品、プロ向けの業務用製品にまで、その可能性を広げます。

そうして、今では世界的な家電ブランドに成長したアスコ。デザイン、機能、耐久性、環境への配慮と、すべて厳しい基準を満たして世に送り出されるアスコ製品。日本では輸入家電の取り扱いで実績のあるツナシマ商事が1996年から総代理店となり、アフターケアやメンテナンスまで、徹底したサービス体制で日本の皆様にアスコ製品をお届けいたします。

