

ASKO

Inspired by Scandinavia

ASKO
Inspired by Scandinavia



Washer

洗濯機



静かに、確実に、 理想の洗い上がりを実現

速いドラムの回転速度を誇りながらも、スチール製の強固な本体と、振動を吸収するショックアブソーバーで、洗濯/脱水時の振動を極限まで抑えたアスコのドラム式洗濯機。衣類に洗浄水を含ませながら優しく洗い上げるから、ファブリックケアも叶う。北欧ならではのシンプルなデザインは、清々しいランドリースペースを演出する。



クアトロシステム

アスコが誇るタフなシステム。4本のショックアブソーバーが、高速回転時のドラム振動を完璧なまでに吸収し、驚異の低振動性を実現。



ラバーベローが無いデザイン

家庭用ドラム式洗濯機で唯一ドラム開口部にラバーベローが無いデザイン。細菌の繁殖やカビの発生を防げるため衛生的。



簡単操作・日本語表記

操作部はジョグダイヤルを採用。電源からプログラムまで左から右へスムーズに操作でき、使用履歴を記憶。次回はスタートボタンを押すだけ。日本語表記採用で、認識性もアップ。



アクティブドラム

ドラムに大小2種類の孔を設け、衣類の種類、汚れに対応。デリケートな衣類は、中央寄りの小さな孔の上で洗浄し、スポーツウェア等に付着する小砂等は、大きな孔からドラム外へ排出。



セブンリンス

衣類から洗剤を確実に取り除くため、アスコの洗濯機は、少ない水量で7回すすぎを行う。



スムーズな開閉

新開発のヒンジシステムにより、ドアを開める時に必要な力が極端に軽減され、指一本で開めることが可能に。


Tumble dryer

タンブラー乾燥機



衣類を守りながら、 ふんわり柔らか仕上げに

洗濯機とともに揃えたいタンブラー乾燥機は、濡れた衣類に効率よく温風が当たるゆったり設計。最大8.0Kgまで乾燥可能だから、家族の多い家庭でも、厚手の衣類が多くなる冬場でも安心。広々とした庫内で洗濯物を踊らせることで、仕上がりはふっくらと、シワも残さない。アイロンがけのしやすい適度な水分を残した乾燥も可能。

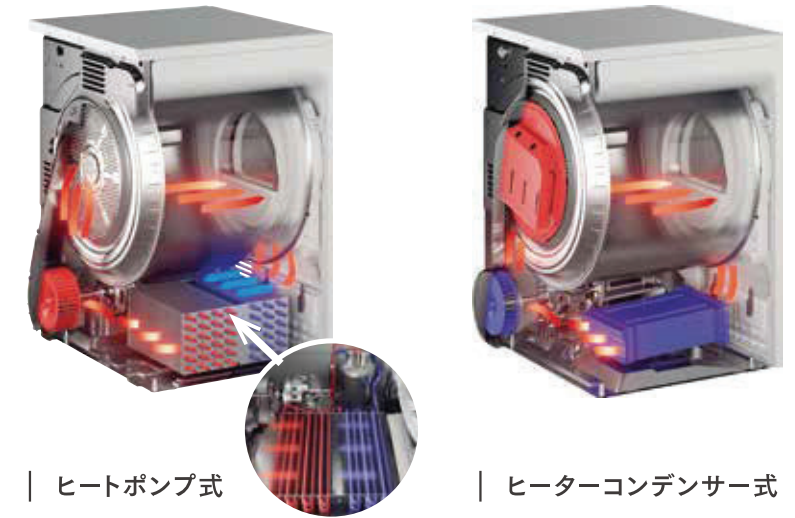


ヒートポンプ式

ヒートポンプ式乾燥機は乾燥機内を冷たい空気と暖かい空気が絶えず循環する閉鎖的システム。それゆえ、乾燥プロセスは優しい。また温度の高い気候による悪影響を受けることなく、乾燥機周りの空気も加熱されないため、設置場所も選ばない。

※50Hz専用

ヒーターコンデンサー式

電気ヒーターで加熱された温風は、ドラム内の衣類に注がれる。水分を含んだ排気は、コンデンサーで処理されるので、高温でスピーディーな乾燥が可能。

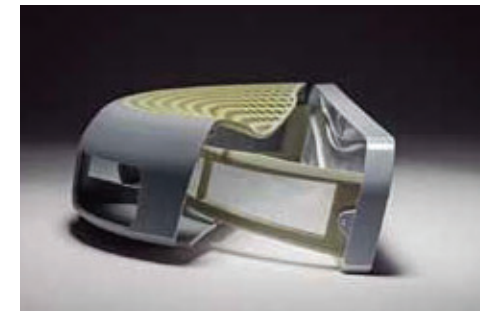

マルチフィルター

乾燥時間を引き延ばす要因となるのが、細かな糸くずや埃。2層構造のフィルターでその侵入を防ぎ、乾燥時間の短縮を実現し、さらには、毎回のフィルター清掃も簡単に。



ソフトドラム

衣類にかかる負荷を軽減するために独自開発されたドラム。ディンプル型の凹凸が空気層を作り出し、衣類を優しく乾かすサポートをしてくれる。



バタフライドライ

蝶が舞うように8の字を描きながら回転。その継続により、乾燥に効率的な対流を生み出し、ムラなく均一に乾燥する。



簡単操作・日本語表記

洗濯機と同様、日本語表記のコントロールパネルは、ジョグダイヤルで操作表示をひとつのライン状に集約。操作を共通化することで、迷うことなく使うことができる。

〈横置きイメージ〉



ドラム式洗濯機

W2084
¥473,000 (税別 ¥430,000)

+

タンブラー乾燥機

ヒーターコンデンサー式
T208C
¥418,000 (税別 ¥380,000)

ヒートポンプ式
T208H
¥495,000 (税別 ¥450,000)
※50Hz 専用

〈縦置きイメージ〉





Wine Cabinet

型式	WCN311942G	WCN15842G
定価(税込)	1,540,000円	660,000円
仕上げ(扉)	UV カット 3 層ガラス	
外形寸法(mm)	W700×D800×H1920	W595×D573×H815~865
電源	電圧・周波数 単相 100V 50/60Hz	
	電流・コンセント形状 15A アース付き	
総容量 (ℓ)	517	118
収納本数 (レギュラーボトル)	189 本	44 本
重量 (kg)	173	52
騒音値 (dB)	38	35
冷媒ノンフロン	R600a	
ヒンジ	リバーシブル	
設置環境温度	+16℃~+32℃	
設置	フリースタANDING	フリースタANDING/ビルトイン
年間消費電力量	142kWh/年	83kWh/年
冷却ゾーン	3 ゾーン	1 ゾーン

Dishwasher

型式	DSD 747	DFI 747	DFI 777
ドアタイプ	オールドア & スライドドアタイプ	オールドアタイプ	
定価(税込)	528,000円	528,000円	583,000円
設置方式	ビルトイン & フリースタANDING※1		ビルトイン専用
プログラム数	15		
電源	電圧・電圧(v) / 周波数(Hz) 単相 200V 50Hz/60Hz 共通		
	電流(A) / コンセント形状 20A 専用回路 (アース付)		
定格消費電力(W)	1450		
洗浄容量 (IEC規格※2/JEMA規格※3)	14人分/14人分		17人分/15人分
標準スタートプログラム	消費水量 (ℓ)	9.6	9.9
	消費電力 給水温度 15℃ の場合 (kWh)	0.89	0.93
	給水温度 60℃ の場合 (kWh)	0.64	0.77
	洗剤量	20	
乾燥方法	予熱 & オートドアオープン※4	ターボドライ乾燥システム(予熱乾燥 & 強制排湿) & オートドアオープン※4	
外形寸法 (mm)	ビルトイン : W596×D554×H819~872 フリースタANDING : W600×D600×H850		ビルトイン : W596×D554×H859~912
本体重量 (kg)	42	44	49
前面化粧板	ドア材 / オプションドア必要		
給水・排水接続	給水・給湯 (65℃以下) の接続	可	
	給水圧 (Mpa) (kgf/cm ²)	0.03~1.0 (0.3~10.0)	
	給水 pex ホースの長さ (m)	1.6	
	排水ホースの長さ (m)	2.0	
	排水ポンプの揚程 (m)	0.9	

※1 フリースタANDINGの場合には、オプションのフリースタANDINGキットが必要になります。
 ※2 IEC: 国際電気標準会議 (International Electrotechnical Commission) (欧州においては、皿類を中心とした食器での国際基準となります)
 ※3 (社)日本電機工業会 (JEMA)、食器洗い乾燥機に関する自主基準に準ずる。1人分の食器点数と基本食器類は次のとおりとする。
 基本4点 (大皿、茶碗、汁椀、コップ) + 2点 (中鉢、中皿) + 小物 (箸、スプーン、ナイフ、フォーク)
 ※4 運転スタート前に設定することにより、運転終了後に自動的にドアが開きます。

Washer

型式	W2084
定価(税込)	473,000円
洗濯容量(kg)	8.0
設置方法	単独置き / ビルトイン / 洗乾積重ね
ドア開き方向	左ヒンジ
外形寸法(mm)	W595×D580×H850~875
ドアを90度を開いた奥行き寸法(mm)	978
重量(kg)	76.5
電源	単相 200V 50Hz / 単相 200V 60Hz
最大消費電力量(W)	2200
コンセント電流・形状	20A
電源コードの長さ(m)	1.9
給水ホースの長さ(m)	1.5
排水ホースの長さ(m)	1.6
給水ホース接続径	1/2" (止水栓)
ドラム材質	ステンレススチール内 / 外
接続可能水	水のみ
洗濯水温度	水 30,40,50,60,95℃
制御方式	マイクロプロセッサ

Tumble dryer

型式	T208C	T208H (50Hz専用)
定価(税込)	418,000円	495,000円
乾燥容量(kg)	8.0	
設置方法	単独置き / ビルトイン / 洗乾積重ね	
ドア開き方向	右ヒンジ(現場にて左ヒンジに変更可)	
外形寸法(mm)	W595×D640×H850~875	
ドアを90度を開いた奥行き寸法(mm)	1074	
重量(kg)	44	54
電源	単相 200V 50Hz 単相 200V 60Hz	単相 200V 50Hz
最大消費電力量(W)	2800	2300
コンセント電流・形状	20A	
電源コードの長さ(m)	1.9	
付属ドレンホースの長さ(m)	2.0	
制御方式	マイクロプロセッサ	
乾燥方式	ヒーターコンデンサー式	ヒートポンプ式
冷媒ノンフロン	—	R450a

SAFETY CHECK GUARANTEE



安全に関するご注意

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 取扱いを誤りますと、火災・やけどなどの原因になることがあります。
- 設置工事はお買い上げの販売店または専門業者にご依頼ください。工事に不備があると事故の原因になります。
- アースを確実に取り付けてください。事故や漏電の時に感電する恐れがあります。アースの取り付けは販売店にご相談ください。
- 電源は専用回路でご使用ください。
- タンブラー乾燥機を安全にお使い頂くために、約3年に一度、技術者の点検および機器分解清掃をお受けください。
- 冷蔵庫類は設置可能温度が定められております。各仕様表をご確認ください。設置可能温度を超える場所に設置の際は、製品の機能が発揮できない他、食品類への悪影響を及ぼし、消費電力が増えます。また製品寿命も短くなります。



愛情点検

安全に機器をお使い頂くために、長年お使いの機器は点検をご依頼ください。

こんな症状はありませんか？

- 本体に触れると電気を感じる。
- 電源コードやプラグが異常に熱い、傷がある。
- 焦げくさい臭いがする。
- 使用中に異常音がる。
- その他異常や故障がある。

使用中止

左記のような症状の時は、差し込みプラグをコンセントから抜き、故障や事故の防止のため必ず販売店か専門業者に点検をご相談ください。

品質保証について

(補修用性能部品の最低保有期間は製造終了後6年です)

保証期間

- 保証期間は、最初に据付けた日から2年間といたします。
- 食洗機の循環ポンプ、排水ポンプ、操作基板、メイン基板、水流切替バルブの部品についての保証は納入後5年間とします。但し、交換工賃・出張費は有償となります。
- 冷蔵庫類の冷媒関係についての保証は納入後5年間とします。

出張費

- 保証期間中の出張費は通常無料ですが、離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を頂きます。

保証書に関するお願い

- 商品には保証書を添付しております。ご購入の際は必ず保証書をお受け取りのうえ、保管してください。
- 修理を依頼される場合は必ずサービスマンに保証書をご提示ください。

- 表示商品価格はすべて税込です。●本カタログ掲載商品と印刷色は、異なることがありますのでご了承ください。
- 商品のデザイン、仕様は改善のため、予告なく変更する場合があります。
- 本カタログ掲載の内容は2024年1月現在のものです。

製品の詳細図面は右記にお問い合わせください。

輸入元 株式会社 **ツナシマ商事**

本社・ショールーム/〒106-0031 東京都港区西麻布2-22-2 TEL.03-6712-5721(代) FAX.03-6712-5726
 大阪営業所/〒567-0031 大阪府茨木市春日1-16-111F TEL.072-657-9907 FAX.072-657-9908



www.tsunashimashoji.co.jp

「母親の家事を楽にさせたい」 1950年に始まったアスコのストーリー

アスコの誕生は、1950年。それは、「母の家事負担を、少しでも楽にさせてあげたい」。そう願う一人の青年の切なる思いから始まりました。場所はスウェーデンのバラという街。極寒の北欧では当時、木製のかくはん機を使い、たくさんの時間と労力を費やして洗濯をしていたのです。

「エネルギーと水を効率的に使う、全自動の洗濯機を作りたい…」。そんな願いから開発された全自動洗濯機は、自然を愛する農家の人々にも支持され、キッチン製品、プロ向けの業務用製品にまで、その可能性を広げます。

そうして、今では世界的な家電ブランドに成長したアスコ。デザイン、機能、耐久性、環境への配慮と、すべて厳しい基準を満たして世に送り出されるアスコ製品。日本では輸入家電の取り扱いで実績のあるツナシマ商事が1996年から総代理店となり、アフターケアやメンテナンスまで、徹底したサービス体制で日本の皆様にアスコ製品をお届けいたします。

