

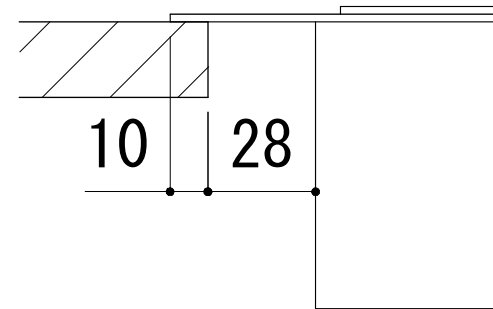
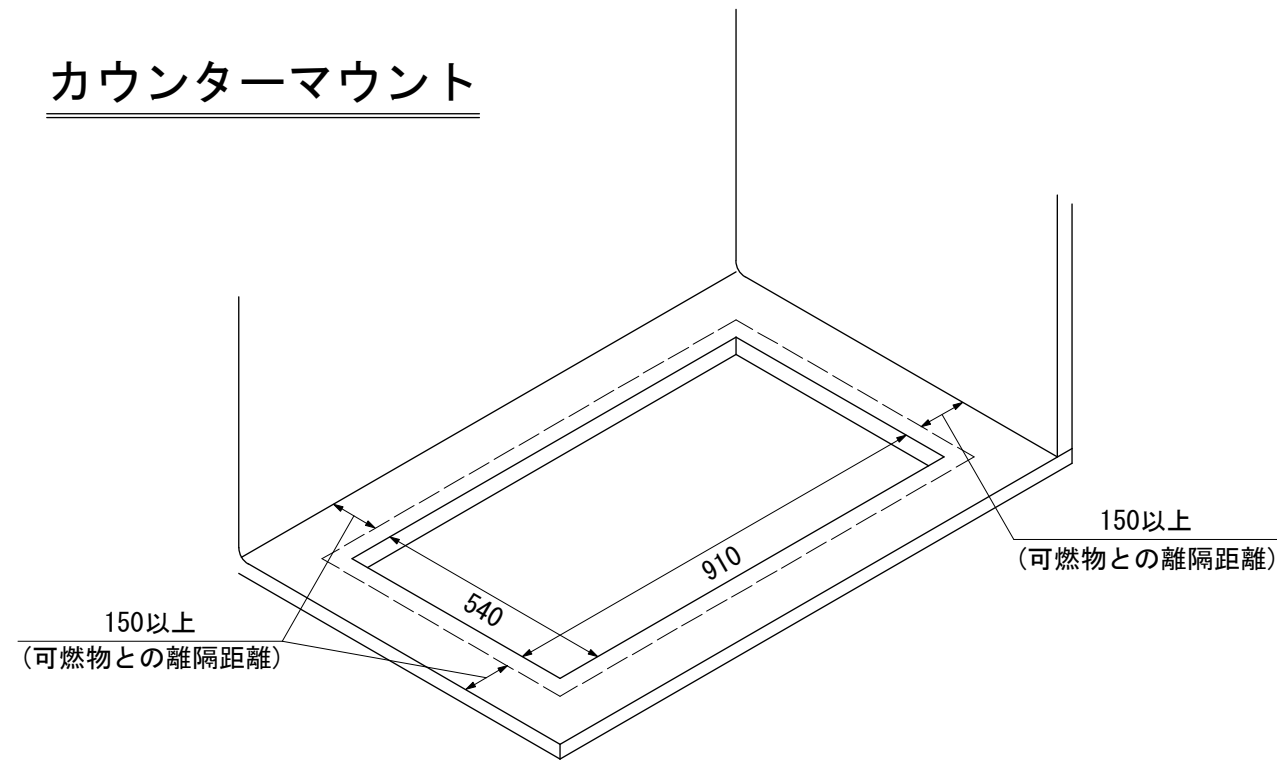


カウンターマウント

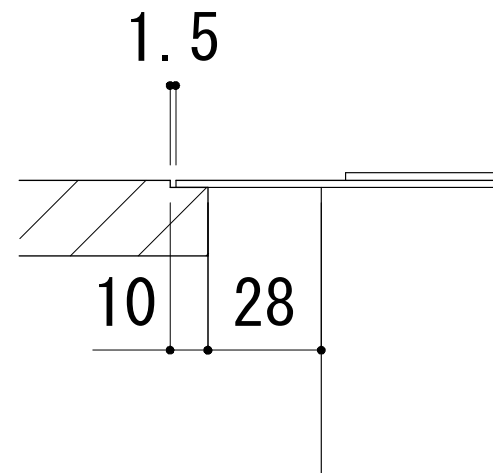


断面図

フラッシュマウント

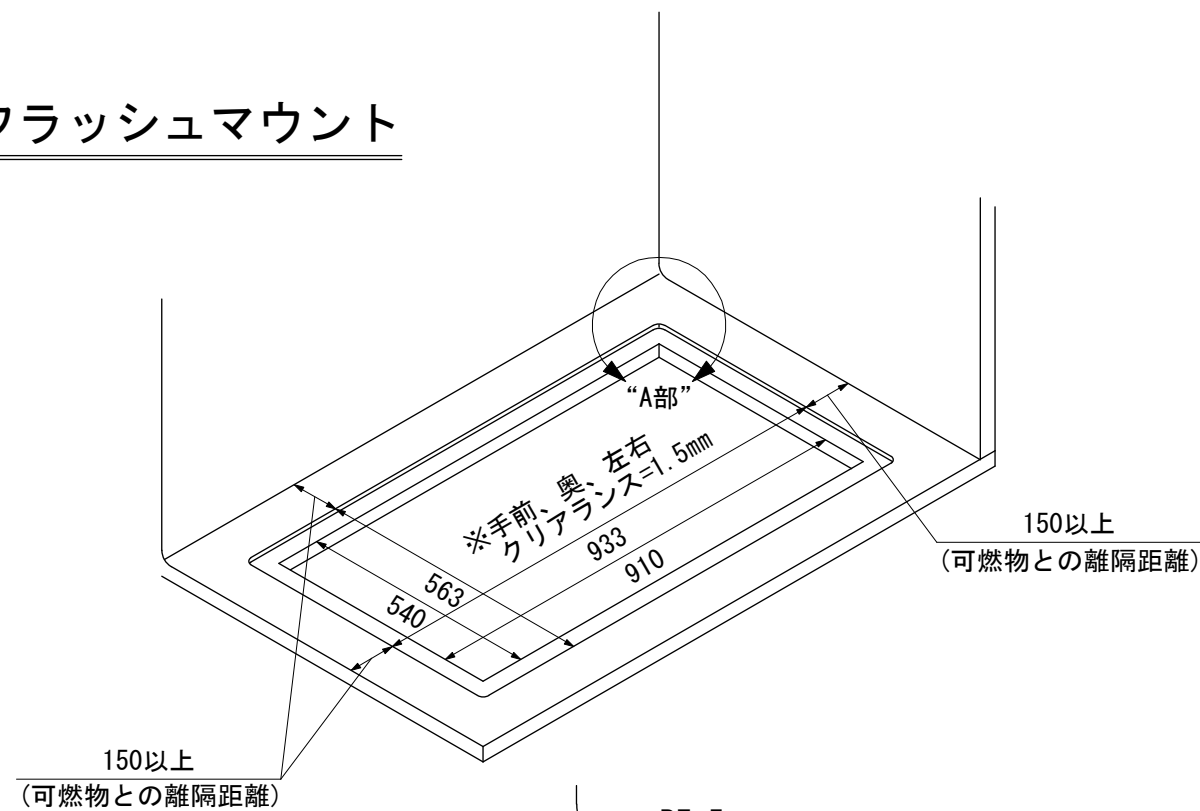

断面図

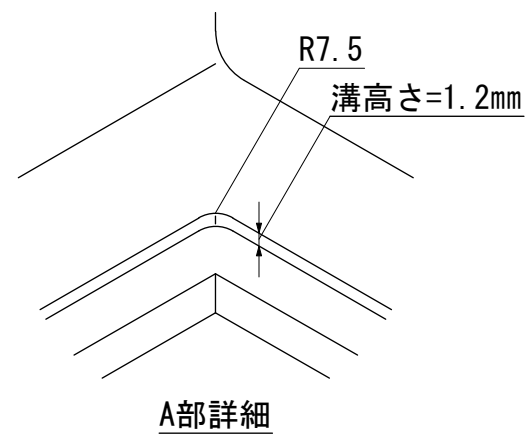

型式		1PLE903
トップパネル		SUS304 ステンレス鋼
ガス消費量	右 (kW)	5.0 / 4.8
	中 (kW)	4.1 / 4.5
	左 (kW)	5.0 / 4.8
合計 (kW)		14.1 / 14.1
電源		単相100V 50/60Hz アース付き
ガス種／ガス接続		13A・LPG / 1/2Rc
外形寸法 (mm)		W930 × D560 × H83
開口寸法 (mm)		W910 × D540 ※フラッシュマウントで納める際は、左下図をご参照ください。
重量 (kg)		30

承認者	承認者	検図者	作図年月日	作成者	尺度	作図法
			25/3/31	Y. Honda	S=1/10	三角法
			名称	BARAZZA ガスクックトップ 1PLE903		
株式会社ツナシマ商事			図番	BARAZZA_1PLE903_S0001		


1次側設置確認事項

- ◎ガス栓（金属可とう管、ガスコック）を設けて下さい。
- ◎単相100V 15A専用コンセント（3Pアース付） を設けて下さい。

確認事項

- 1、設置工事
 - ◎販売店または専門の工事業者にお任せ下さい。
- 2、ガスの種類
 - ◎使用ガス種を銘板で確認して下さい。
- 3、設置
 - ◎ガスクックトップは水平に設置して下さい
 - ◎天板は本体重量（30Kg）+食品等（約20Kg）に耐える強度に仕上げて下さい

モデル番号			1PLE903	
電 気	電 源		単相100V 専用回路	形状 
	コンセント			
接続口径			13A・1/2Rc	LPG・1/2Rc
ガス種			13A	LPG
ガス消費量 (Kw)	トッパバーナー	左	5.0	4.8
		中央	4.1	4.5
		右	5.0	4.8
	最大ガス消費量		14.1	14.1
外形寸法 (mm) W×D×H			930 x 560 x 134	
開口寸法 (mm) W×D			910 x 540	
重量 (kg)			30.0	

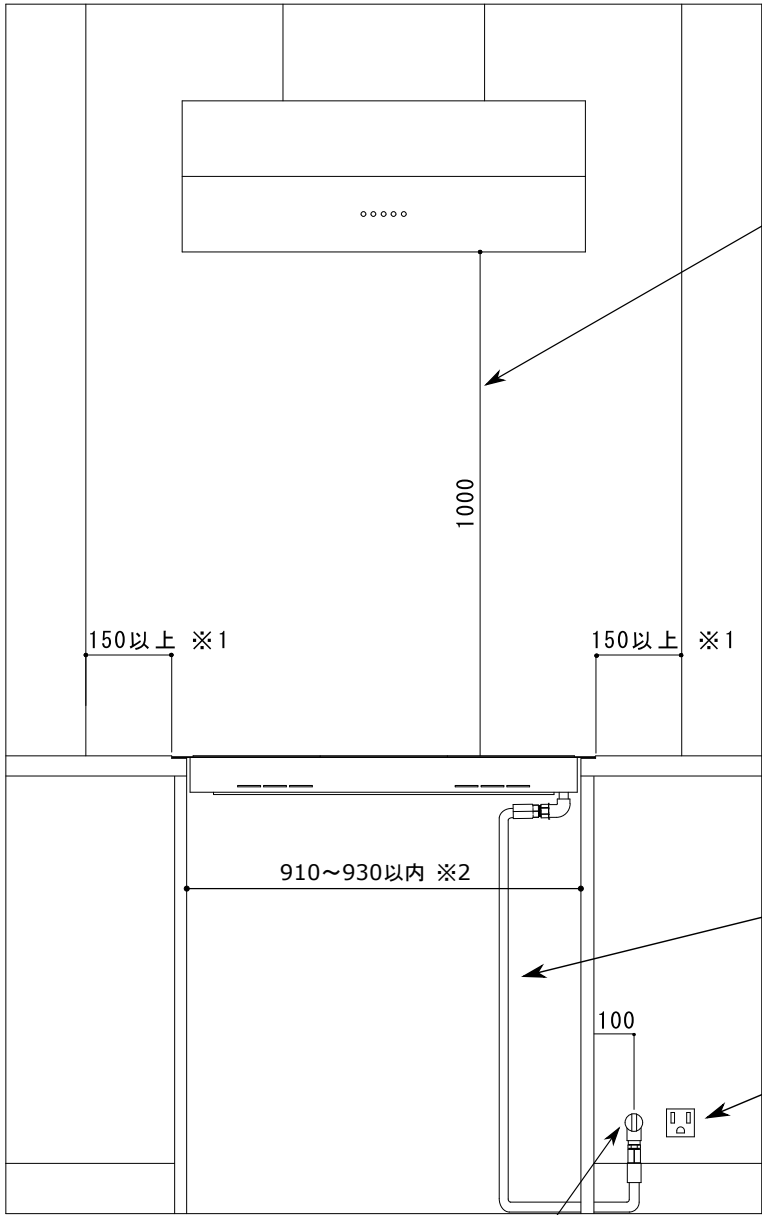

火源よりH=1000mmとしてその他設置に関しては消防法を確認し基準に則った設置をして下さい。

金属可とう管
※メンテナンス時に機器を前に引出せるように長尺の物を現場で用意して下さい。


専用コンセント 単相100V 15A（3Pアース付）

ガスコックは手が届く範囲にツマミが来るように設置して下さい

- ※1
- ◎機器と周囲の可燃壁(可燃材料、難燃材料、準不燃材料による仕上げをした建物の部分も含む)とは上記の離隔距離を確保して下さい。
 - ◎周囲の壁から150の離隔距離が確保出来ない場合は不燃材料で仕上げてください。

- ※2
- ◎キャビネット内寸が上記寸法外の場合は固定が出来ない可能性がありますのでご注意ください。

【側断面図】

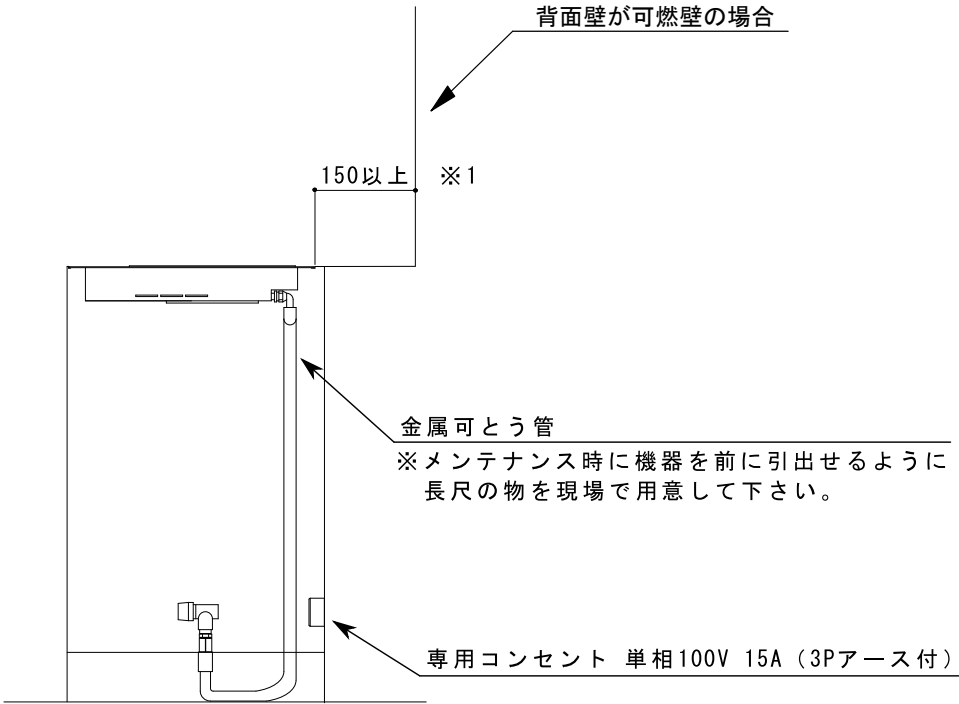

背面壁が可燃壁の場合

金属可とう管
※メンテナンス時に機器を前に引出せるように長尺の物を現場で用意して下さい。

専用コンセント 単相100V 15A（3Pアース付）

承認者	承認者	承認者	作図年月日	作成者	尺度	作図法
			2025/04/1	K. Honda		三角法
			名称	Barazza ガスクックトップ 設置参考図		
株式会社 ツナシマ商事			図番	Barazza 1PLE903 設置参考図		