

	名 称	材 質
1	口金	不飽和ポリエステル樹脂
2	取付けリング	アルミ鋳物
3	処理室	不飽和ポリエステル樹脂
4	シーツパッキン	合成ゴム
⑤	固定処理刃	ステンレス鋼
6	回転処理刃	ステンレス鋼
7	モーター巻線	ポリエステル銅線
8	ローターシャフト	銅

,		
	型 式	L-3300
	種類	整流子モーター
	電圧(V)	100
	周波数(Hz)	50 / 60
モーター	出力(HP)	3 / 4
	電流(A)	6.0
	回転数(rpm)	2700
	定格水量(リットル/分)	7
処3	理能力(kg / 分)	2.5 ~ 3.5
	重量(kg)	3.9

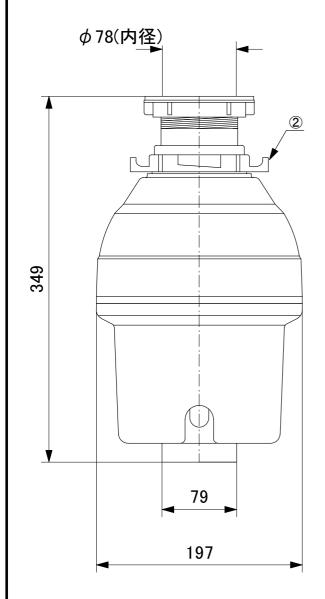

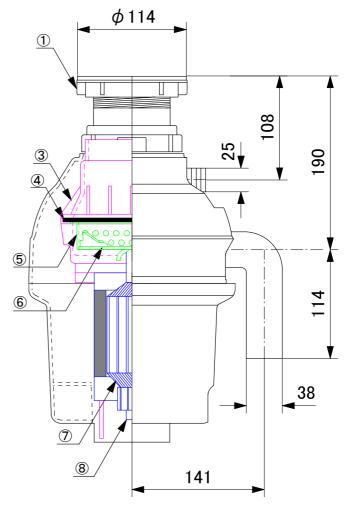

	1/4			
尺点	yamagami	公差		
1FE	図者		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 	^{品名} ウエストキング L-3200
承記	認者	第 年月日		本体組立図
		海人	2015/5/8	図番
	株式会	社ツナシ	マ商事	L-3200-0001