
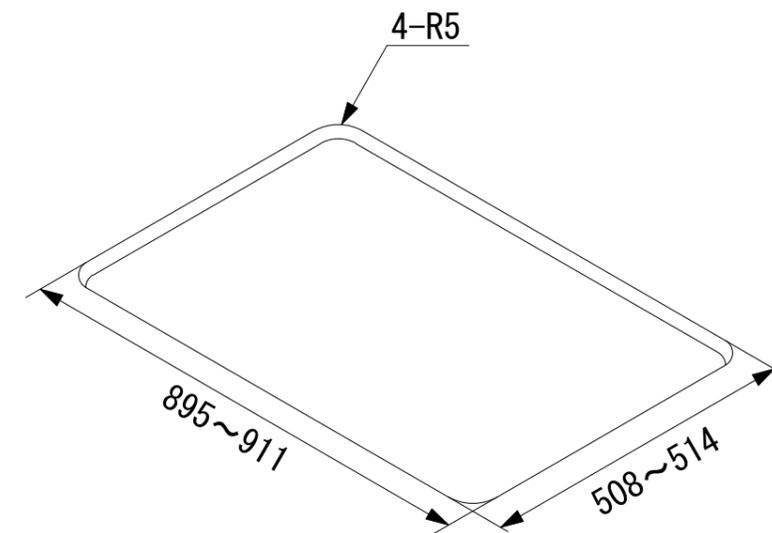


| | | | |
|----------------------------|-------------|-----------------|----|
| モデル番号 | | RVGC33615 | |
| 電源 | 電源 | 単相100V専用回路 | 形状 |
| | コンセント | アースターミナル付 3P | |
| | 最大使用電流 (A) | 2.0 | |
| ガス種 / 接続口径 | | 13A・LPG / 1/2Rc | |
| ガス消費量 (kW) 13A / LPG | トッパバーナー(左前) | 2.7 / 2.7 | |
| | トッパバーナー(左後) | 2.7 / 2.7 | |
| | トッパバーナー(中央) | 5.0 / 3.8 | |
| | トッパバーナー(右前) | 3.5 / 3.2 | |
| | トッパバーナー(右後) | 1.5 / 1.7 | |
| 総出力 | | 15.4 / 14.1 | |
| 重量 (kg) | | 33.3 | |

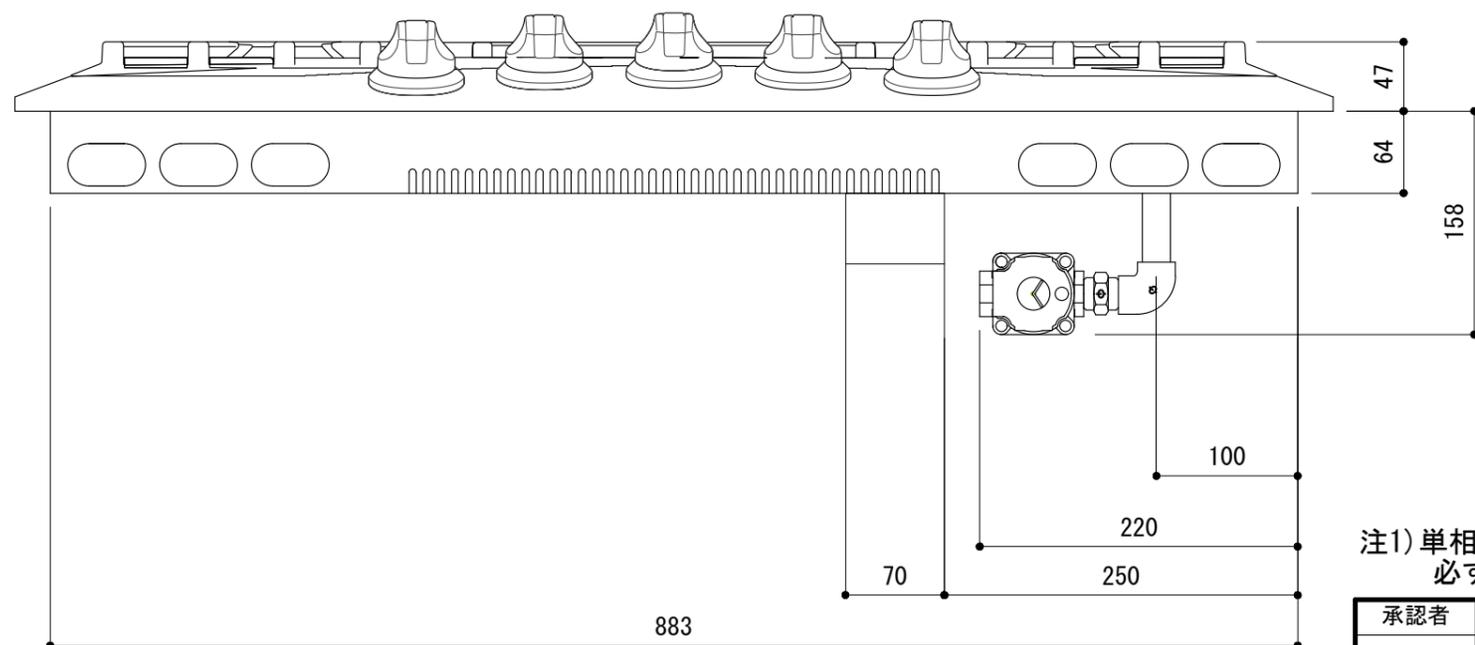

設置寸法図

注1) 単相100V15A専用コンセント(アース端子付)3Pコンセントを設置し必ずアースを接続してください。

| | | | | | | |
|------------|-----|-----|------------|----------------------------|-------|-----|
| 承認者 | 承認者 | 検図者 | 作図年月日 | 作成者 | 尺度 | 作図法 |
| | | | 2022/11/16 | Fukaumi | S=1/5 | 三角法 |
| | | | 名称 | Viking クックトップ RVGC33615 | | |
| 株式会社ツナシマ商事 | | | 図番 | Viking-RVGC33615-0002 | | |